


Fr

**Le montage** — Les profilés d'aluminium garantissent l'esthétisme et la résistance de votre structure, alors qu'un joint de silicone souple vous permet de changer vos visuels rapidement sans nécessiter d'outils ou de compétences particulières.

**Instructions**

- 1— Assemblez les profilés.
- 2— Insérez la bande de silicone souple dans la rainure du profilé, en commençant par les quatre (4) coins.
- 3— Avec vos doigts, exercez une pression en périphérie de la toile des coins vers le centre, jusqu'à ce que le tissu soit tendu.

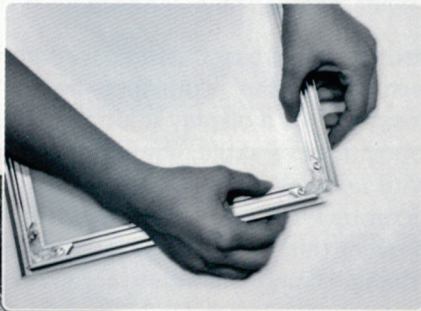

En

**Assembly** — Extruded aluminum profiles are guaranteed to lend style and strength to your structure, while a soft silicon seal allows you to easily switch your display without requiring any special skills or tools.

**Instructions**

- 1— Assemble the profiles.
- 2— Insert the soft silicon strip inside the grooves, starting at the four (4) corners.
- 3— Using your fingers, press down around the edges of the display, from the corners toward the centre, until it is fully stretched.



Graphisme : Maurice Dunberry 2018 | Impression : Imprimerie Scripto 450-377-3100 | Imprimé au Québec



**SUPRA SIGNALISATION**  
Cadre d'aluminium pour textile  
Aluminum textile frame

t 1 450 712-7446  
c info@supra-sign.com  
w supra-sign.com



Fr

**Les profilés** — Nos profilés de différents modèles et formats sont offerts en simple ou double-faces, avec ou sans rétro-éclairage et peuvent être autoportants, suspendus ou muraux. Ils sont disponibles en fini anodisé naturel ou fini brut. Les profilés sont disponibles en longueur de 148" ou sur mesure selon vos spécifications. Assemblage requis.

**La fabrication** — Les profilés offerts par SUPRA Signalisation sont constitués d'un alliage d'aluminium de qualité supérieure (6063-T5) et d'un procédé d'anodisation de 10 microns. À la fois légers, compacts et facile d'assemblage, ils vous assurent des coûts de manutention, d'expédition et d'installation réduits, tandis que la proximité des installations permet un service personnalisé et adapté à vos besoins.

**Les utilisations** — Symbiose entre l'esthétisme et l'innovation techno-logique, le design minimaliste des cadres d'aluminium vous assure une solution d'affichage aussi fonctionnelle, robuste et polyvalente que nécessaire, tout en étant aussi légère, mobile et élégante que possible. Riche de ses nombreuses possibilités, il est utilisé comme élément de communication et/ou de décoration en design graphique, design d'intérieur, design d'évènement, aménagement urbain, communication marketing, etc.

**Les accessoires**

SUPRA Signalisation propose des accessoires de qualité répondant à tous les besoins de vos projets que ce soit pour le montage, l'installation ou l'éclairage.

**Coin et connecteur**

- Coin AMS pour TF-0650E
- Coin 3 x 0187 pour TF-4725L et TF-3000S
- Connecteur 5 x 0187 pour TF-4725L et TF-3000S

**Bande de silicone souple**  
— 12-3mm ou 14-3mm

**Éclairage**

- Bande DEL 24V à branchement rapide
  - 3 LEDs - 8,27" Long
  - 5 LEDs - 14,17" Long
  - 6 LEDs - 17,24" Long
- Transformateur 24V 60 W ou 100 W

**Fixation**

- Base MaxiFillet pour TF-4725L
- Kit de suspension pour TF-4725L

**TF - 4725L**

**Double ou Simple face en utilisant un côté opaque (Non rétroéclairé)**

- Éclairage encastré DEL à haute luminosité
- Autoportant, mural ou suspendu
- Largeur de 4,725"



**TF - 4725L**

**Double or single-sided with one opaque side (non lit fabric)**

- Built-in, high brightness LED lighting
- Freestanding, wall-mounted or suspended
- Width of 4.725"

**TF - 0650E**

**Simple face économique**

- Pour mettre en valeur vos visuels sur un mur
- Fixation murale
- Peut être utilisé sur un boîtier lumineux existant
- Largeur de 0,65"



**TF - 0650E**

**Budget single-sided**

- To showcase your display on a wall
- Wall-mounted
- Can be used with an existing lightbox
- Width of 0.650"

**TF - 3000S**

**Simple face**

- Fixation murale
- Peut recevoir une bande DEL
- Rétro-éclairé ou non
- Largeur de 3"



**TF - 3000S**

**Single-sided**

- Wall-mounted
- May be fitted with a LED strip
- With/without backlighting
- Width of 3"

**TF - 1300h**

**Simple face en «h»**

- Pour recycler des boîtiers lumineux en changeant le plastique par des imprimés sur tissu
- À utiliser contre une cavité architecturale
- Largeur de 1,3"



**TF - 1300h**

**h-shaped single-sided**

- For reusing old lightboxes by switching the plastics for printed fabrics
- h-shaped profile for mounting onto a structural cavity
- Width of 1.300"

**TF - SLD45**

**Double face**

- Pour un affichage recto-verso de vos visuels
- Autoportant ou suspendu
- Largeur de 1,75"



**TF - SLD45**

**Double-sided**

- For a front and back display
- Freestanding or suspended
- Width of 1.75"

En

**Aluminum profiles** — Our profiles come in different models and sizes, single or double-sided, with or without backlighting and can be freestanding, suspended or wall-mounted. They come in a natural, anodized finish or a mill finish. They are available in a 148" length format, or can be custom built to your specifications. Assembly required.

**Manufacturing** — SUPRA Signalisation's aluminum profiles are made from a superior-quality aluminum alloy (6063-T5) using a 10-micron anodizing process. They are light, compact and easy to assemble, with low handling, shipping and installation costs. The nearby facilities allow us to offer you personalized service, tailored to your needs.

**Uses** — A cross between art and innovative technology, the aluminum frames' minimalist design offers a display solution that is functional, robust and versatile, yet light, mobile and sleek. With such a wide array of possibilities, it is used as a communicative and/or decorative component in event design, graphic design, interior design, urban planning, marketing communication, etc.

**Accessories**

SUPRA Signalisation offers quality accessories that meet all your project needs, from assembly and installation to lighting.

**Corners and connector**

- AMS Corner for TF-0650E
- 3 x 0187 Corner for TF-4725L and TF-3000S
- 5 x 0187 Connector for TF-4725L and TF-3000S

**Soft silicon strip**

- 12-3mm or 14-3mm

**Lighting**

- Quick-connect 24V LED strip
  - 3 LEDs - 8,27" Long
  - 5 LEDs - 14,17" Long
  - 6 LEDs - 17,24" Long
- 24V power supply 60 W or 100 W

**Fixture**

- MaxiFillet base for TF-4725L
- Hanging Kit for TF-4725L